

IMPERCAUCHO AL DESCRIPCIÓN



IMPERMEABILIZANTE AISLANTE LÍQUIDO CALOR, FRÍO Y RUIDOS

Reduce hasta 15° C
BASE AGUA - NO DILUIR

- › Fabricados con Acrilatos, Siliconas y Uretanos.
- › Formulados con Pigmentos y Cargas Refractarias.
- › Para Todo Tipo de Techos y Muros.
- › Secado Rápido.
- › Excelente Adherencia.
- › No Requiere Tela de Refuerzo.
- › No Contiene Materiales Tóxicos.
- › Más Térmico, Impermeable y Económico
- › Rendimiento Aproximado de 18m² a 20m² a Dos Manos.

Colores Disponibles: Blanco y Terracota



HOJA TÉCNICA

IMPERMEABILIZANTE AISLANTE LIQUIDO CALOR, FRÍO Y RUIDOS

- › Apariencia: Líquido Espeso
- › Solvente: No Diluir
- › Resinas: Acrilatos, Siliconas y Uretanos.
- › Voc: +/- 0.20 x Litro
- › Elongación: 200% a 300%
- › Aplicación: Cepillo, Rodillo y Airless
- › Secado por Capa: 2 a 4 hrs
- › Resina Varias: 40% a 70%
- › Pigmentos y Cargas: 30% al 40%
- › Aditivos: 3% a 5%
- › Viscosidad: 30,000 a 50,000 CPS
- › Densidad: +/- 1
- › Rendimiento a Dos Capas: 1m²/l. Aprox

12 cubetas por cama

Alto: 1.60 mts

Ancho: 1.20 mts


Largo: 1.00 mts

Peso: 930 kg

Vista Frontal



Vista Lateral

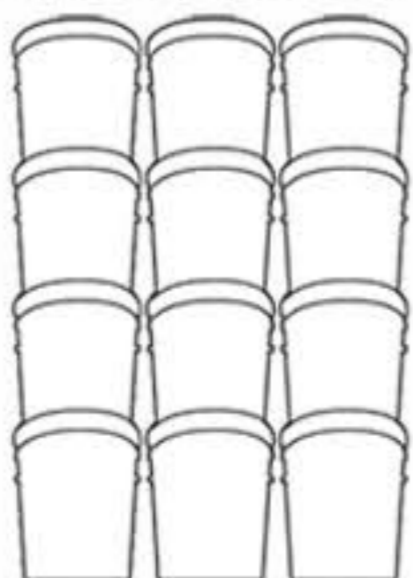

Vista

